


INTELLI-FLOW

CHESTERTON T-30 INTELLI-FLOW™
VEDENSÄÄSTÄJÄ

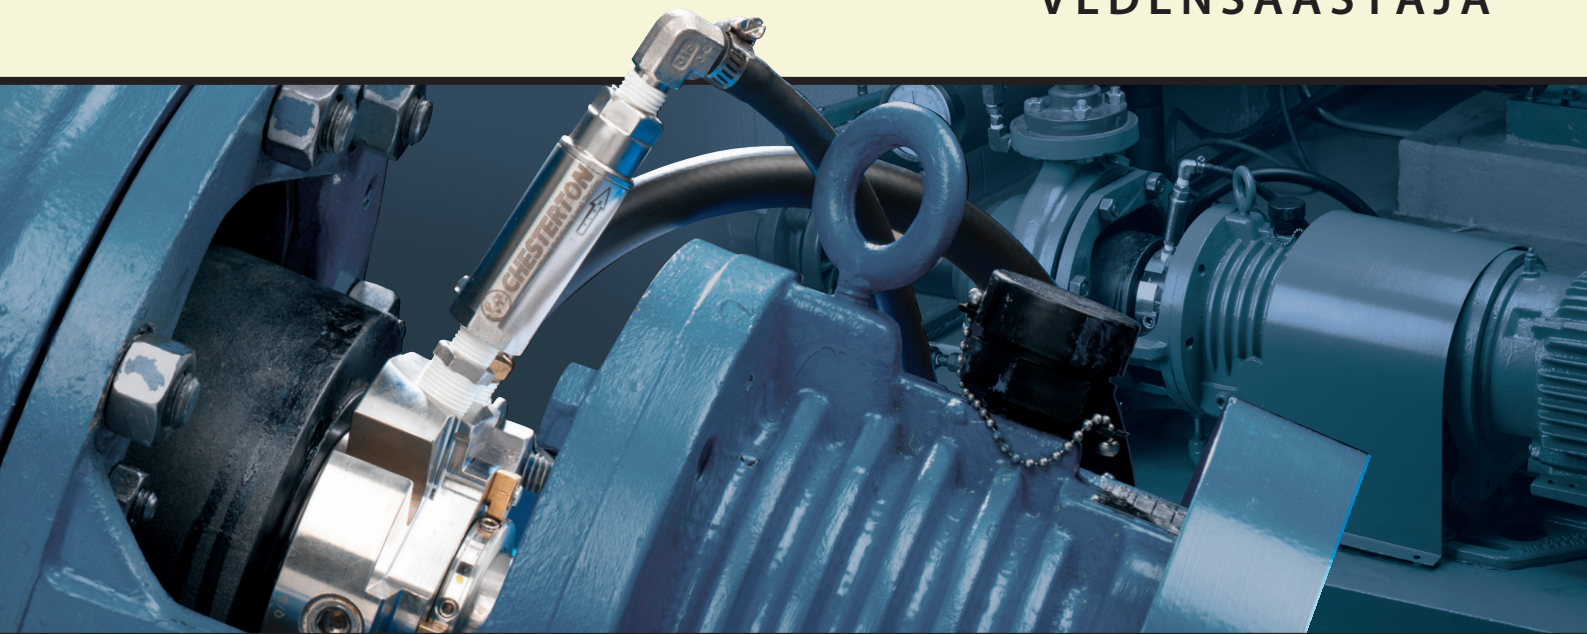

Ominaisuuksia

- Maksimoi laitoksen vedensäästön
- Helppo asennus
- Yksinkertainen parannus olemassa oleviin kohteisiin
- Huoltovapaa
- Automaattinen toiminta

Chesterton T-30 Intelli-Flow™ -vedensäästäjä

on huipputason virtauksensäädin kaksitoimisille mekaanisille tiivisteille. Intelli-Flow:ssa on lämpötilan mukaan toimiva venttiili, joka tyhjentää automaattisesti kuumaa sulkunesteen vain silloin, kun se on välttämätöntä tiivisteiden viileän ja luotettavan käytön kannalta. Intelli-Flow säästää 90 prosenttia teollisuudessa yleisesti käytettyjen kaksitoimisten tiivisteiden virtausmittarien käyttämästä vesimäärästä.

HELPPO ASENNUS

HELPPO HUOLTO

Helppo asennus

T-30 Intelli-Flow™ on suunniteltu erityisesti toimimaan Chestertonin kaksitoimisten mekaanisten tiivisteiden kanssa, ja se liitetään suoraan tiivisteveden ulostuloyhteeseen ja sen jälkeen vesi johdetaan kanaaliin. Huuhteluveden syöttöputki yhdistetään yksinkertaisesti tiivisteveden tuloyhteeseen, ja järjestelmä on valmis käynnistettäväksi. Intelli-Flow-järjestelmä ei vaadi ylimääräisiä ulkoisia letkuja, liitäntöjä eikä muutoksia mekaaniseen tiivisteeseen. Täten aikaisemmin asennettuja tiivisteitä voidaan parantaa helposti asentamalla T-30 Intelli-Flow.

Helppo huolto

T-30 Intelli-Flow on huoltovapaa järjestelmä, joka ei vaadi lisätarkkailua.



Sataprosenttisesti mekaaninen toiminta

Intelli-Flow on sataprosenttisesti mekaaninen laite eikä vaadi sähköä eikä johdotusta.

Enimmäisvedensäästö

Kalibroitu lämpöventtiili havaitsee jatkuvasti sulkunesteen lämpötilan ja avautuu vain sulkunesteen lämpötilan ylittäessä esiasetetun lämpötilan, päästää kuuman nesteen pois ja jäädyttää tiivisteeseen. T-30 Intelli-Flow'n lämpötila-asetus on optimoitu Chestertonin kaksitoimisille mekaanisille tiivisteille vedensäästön maksimoimiseksi.*

* Sulkunesteen laatu vaikuttaa vedensäästömahdollisuuksiin. Tiivistysveden laatuohjeet annetaan T-30-Intelli-Flow'n asennusohjeissa.

**Vedensäästö kun käytössä on S20 SC/SC-SC/CB
paine 6 bar, käyntinopeus 1750 rpm****

LÄMPÖTILA °C	VEDENKULUTUS litraa/tunti	SÄÄSTÖ Prosenttimäärä
75	5	98%
120	7	97%

**Vedensäästö kun käytössä ON 280 SC/SC-SC/CB
paine 6 bar, käyntinopeus 1750 rpm****

LÄMPÖTILA °C	VEDENKULUTUS litraa/tun	SÄÄSTÖ Prosenttimäärä
75	10	95%
120	14	94%

**Vedensäästöarvot perustuvat laboratoriotesteihin, ja ne on tarkoitettu osoittamaan vain yleisiä ominaisuuksia. Todelliset tulokset voivat vaihdella.

T-30 Intelli-Flow'n tuotenro 157479
Lisävarusteena saatavan
huuhtelukotelon tuotenro 157961

ISO-sertifioinnit saatavana osoitteesta www.chesterton.com/corporate/iso



MAAHANTUOJA:

860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
Puhelin: 781-438-7000
Faksi: 978-469-6528
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2006. Kaikki oikeudet pidätetään.
© Rekisteröity tavaramerkki. Sen omistaa ja sitä koskevan käyttöluvan myöntää A.W. Chesterton Company USA:ssa ja muissa maissa.

FORM NO. F88826

INTELLIFLOW BROCHURE – FINNISH

PRINTED IN USA 5/06